

devoLO

Home Control Détecteur d'humidité



Premiers pas

Merci de votre confiance !

Veillez lire les instructions attentivement avant la première utilisation de l'appareil et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Description des symboles



Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.



Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.



Informations et conseils sur les questions de fond et sur la configuration de votre appareil.


Utilisation conforme

Utilisez le Détecteur d'humidité Home Control en suivant les instructions fournies dans ce manuel et dans l'aide en ligne de Home Control, afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.



Le Détecteur d'humidité Home Control ne nécessite aucune maintenance à part le remplacement périodique de la pile. L'appareil ne contient aucune pièce devant être entretenue par l'utilisateur !

Conformité CE



Dans les conditions d'emploi prévues, ce produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/UE et 2014/35/UE ainsi qu'aux dispositions applicables du FTEG. Il est prévu pour l'exploitation au sein de l'UE, en Suisse et en Norvège. La déclaration de conformité CE est jointe au produit.

devolo Home Control

Home Control (domotique en anglais) désigne l'ensemble des techniques de commande de l'équipement électrique dans une maison résidentielle. Le système Home Control de devolo utilise la norme radio Z-Wave™.

L'exploitation d'un système Home Control requiert une unité de commande compatible Z-Wave™ telle que la box Home Control de devolo. Le Détecteur d'humidité Home Control et tous les autres appareils Home Control sont configurés et utilisés à travers le portail Home Control de la box. Vous accédez à la box Home Control au moyen de l'application **my devolo App** et/ou à l'adresse Web www.mydevolo.com.

- i** *Les informations sur la mise en service de la box Home Control se trouvent dans le guide d'installation correspondant et/ou dans l'aide en ligne de Home Control.*


Accès à la box Home Control avec my devolo App (smartphone/tablette)

Accédez à **my devolo App** ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **box Home Control**.

Accès à la box Home Control avec le navigateur Web (PC/ordinateur portable)

Accédez au site www.mydevolo.com ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **box Home Control**.

- i** *Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

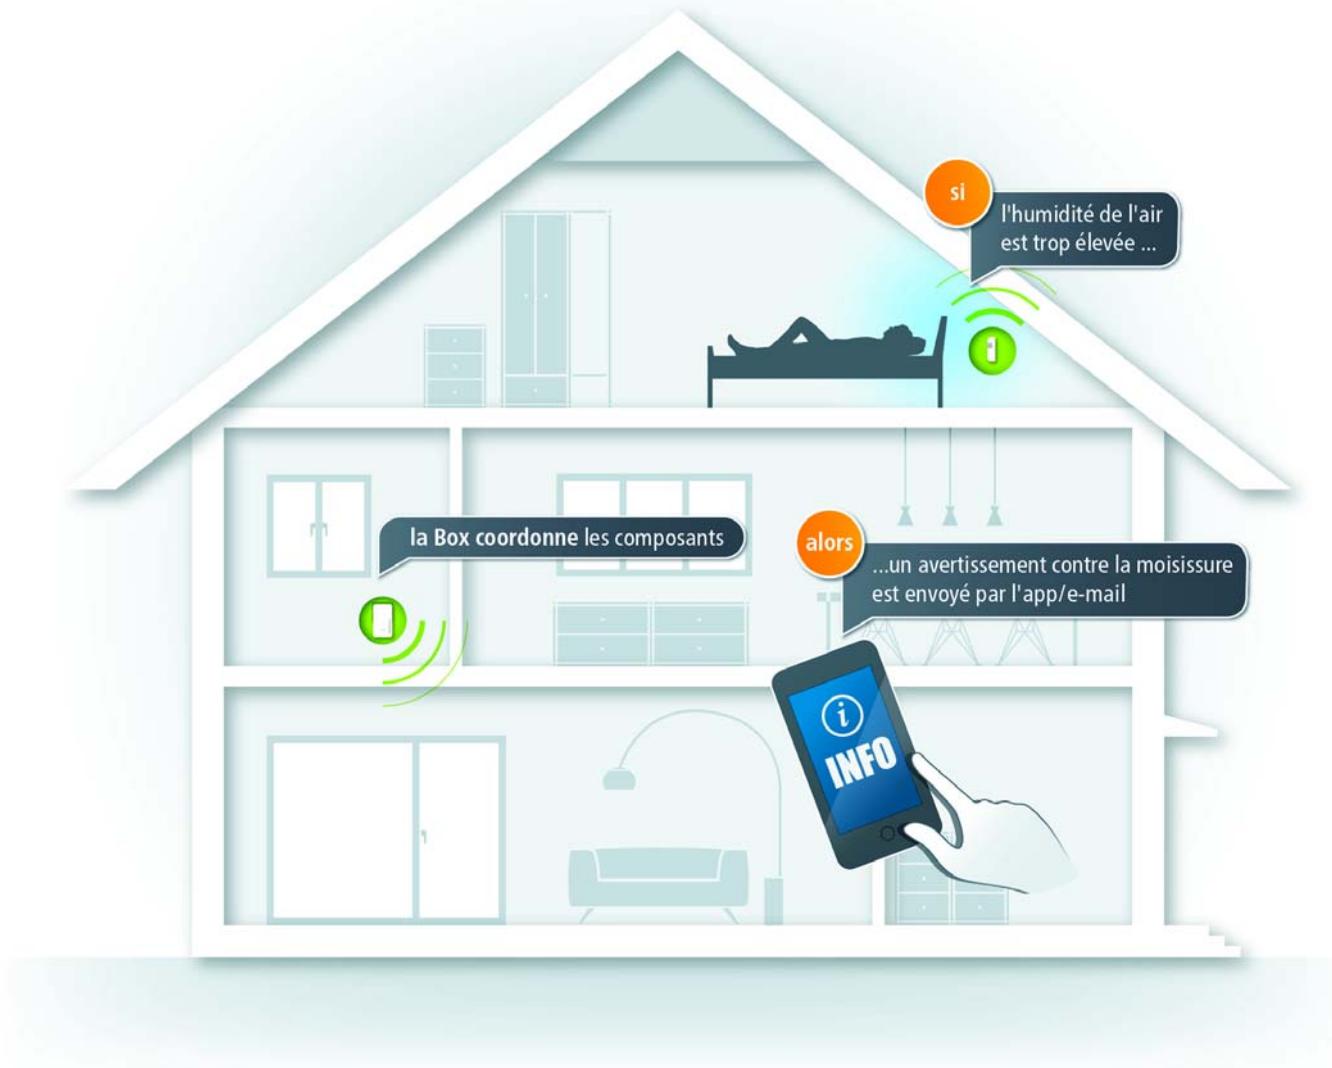

Le Détecteur d'humidité Home Control

Le Détecteur d'humidité Home Control (« Humidity Sensor ») mesure l'humidité de l'air et la température. Il détecte leurs variations et contribue à régler l'hygrométrie optimale dans les pièces. Celle-ci est comprise entre 40 et 60 pour cent. Le Détecteur d'humidité Home Control possède une DEL intégrée et un interrupteur anti-sabotage.

Interrupteur anti-sabotage
(voir le dos de l'appareil)

DEL rouge

Capteur



Le Détecteur d'humidité Home Control peut remplir des fonctions différentes. Suivant l'utilisation prévue, choisissez l'un des emplacements suivants pour le Détecteur d'humidité Home Control :

- En vue du réglage de la **température de confort**, placez le Détecteur d'humidité Home Control dans votre zone privilégiée, par exemple dans le salon près du canapé.

6

- Pour contrôler le **point de rosée** afin de prévenir la formation de microchampignons, placez le Détecteur d'humidité Home Control dans le coin d'une pièce.
 - Pour commander l'aération, placez le Détecteur d'humidité Home Control dans la salle de bains.
- i** *La description détaillée des fonctions du Détecteur d'humidité Home Control et des scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

Piles



N'exposez jamais les piles à des flammes nues ou à une chaleur importante. Évitez l'exposition directe aux rayons de soleil et aux sources de chaleur !

Ne laissez pas les piles dans les appareils s'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée. Des piles trop vieilles risquent de couler et d'endommager l'appareil !

Ne pas utiliser de piles rechargeables !

Veillez à respecter la polarité lors de l'introduction des piles. Une mauvaise utilisation de la pile risque d'endommager l'appareil !

- i** *Le Détecteur d'humidité Home Control fonctionne avec une pile lithium CR123(A) usuelle. Les informations sur le remplacement de la pile se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

Connexion du Détecteur d'humidité Home Control à l'unité de commande (par exemple la box devolo Home Control)



Utilisez le Détecteur d'humidité Home Control uniquement en intérieur.

Évitez d'exposer le Détecteur d'humidité Home Control directement aux rayons de soleil et aux sources de chaleur !

Éliminez les facteurs d'atténuation et les sources d'interférences autant que possible pour augmenter au maximum la portée radio pour le Détecteur d'humidité Home Control. Les facteurs d'atténuation peuvent être des grands meubles, des plantes ou en particulier des objets en métal situés devant l'appareil. Les sources d'interférences peuvent être des équipements électriques, par exemple un four à micro-ondes ou un ordinateur. Dans ces cas, respectez un écart minimal d'environ 50 cm.

- ① Posez le Détecteur d'humidité Home Control à proximité du lieu d'utilisation prévu.
- ② Si vous utilisez la **box Home Control** de **devolo**, ouvrez son interface utilisateur en suivant les descriptions du chapitre **devolo Home Control** à la page 3, et sélectionnez **Appareils** ➤ **Ajouter un appareil (symbole Plus)** ➤ **Détecteur d'humidité devolo Home Control**. Suivez les instructions dans le portail Home Control pour vous connecter à votre box Home Control.

Montage du Détecteur d'humidité Home Control

- ③ Avant de fixer le Détecteur d'humidité Home Control, vérifiez si le capteur est affiché dans le portail Home Control. Vérifiez ensuite si les valeurs d'hygrométrie, de température et de point de rosée sont affichés sur l'élément (widget). Si oui, procédez au montage.



Montez le Détecteur d'humidité Home Control sur une surface plane et lisse de façon que l'interrupteur anti-sabotage noir au dos du capteur soit enfoncé quand le capteur est installé. Regardez à ce sujet la vidéo d'installation du produit sur Internet :

pour la Belgique : www.devalo.be/home-control

pour la France : www.devalo.fr/home-control


pour la Suisse : www.devalo.ch/home-control

- ④ **Si vous fixez le Détecteur d'humidité Home Control à l'aide du ruban adhésif double face, centrez le ruban au dos du capteur** (sous l'interrupteur anti-sabotage) et collez-le, puis retournez le Détecteur d'humidité Home Control et collez-le à l'endroit voulu.



Assurez-vous de ne pas endommager les conduites de gaz, d'eau ou les câbles électriques posés dans les murs quand vous effectuez le montage au moyen des vis. Il y a un risque d'électrocution !

- ⑤ **Si vous montez le Détecteur d'humidité Home Control au moyen des vis**, désolidarisez d'abord le socle de la partie supérieure du capteur en enfonçant la languette **1** en même temps que vous séparez les deux pièces (du haut vers le bas, **2** et **3**).

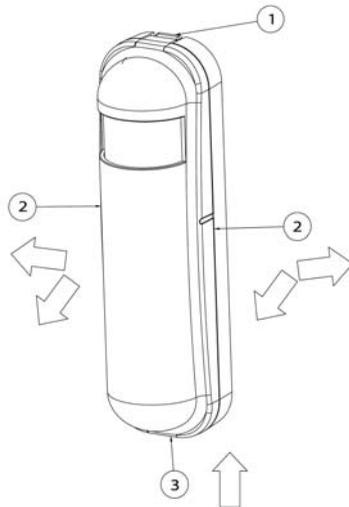

- En utilisant le socle comme gabarit, percez les trous nécessaires à l'endroit où vous voulez installer l'appareil et vissez le socle du capteur.
- Alignez la partie supérieure sur l'encoche **3** du socle.
- Serrez ensuite les deux parties l'une contre l'autre (de bas en haut, **3** et **2**) jusqu'à l'enclipsage. Le Détecteur d'humidité Home Control est complètement assemblé et installé.

i *À présent, vous commandez vos appareils confortablement à travers le portail Home Control de la box Home Control. Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

Service après-vente et garantie

Garantie : 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo.

Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet www.devolo.com/warranty.

Belgique	+32 280 889 85 *	support@devolo.be
France	+33 826 101 889 *	support@devolo.fr
Suisse	+41 848 220 825 *	support@devolo.ch
Autres pays	+49 241 70 525 18 *	support@devolo.com

* Vous trouverez des informations détaillées sur les frais de téléphone sur notre site Internet.

Élimination

Il est interdit de jeter le Détecteur d'humidité Home Control et la pile en fin de vie avec les déchets domestiques. À la place, vous pouvez les déposer gratuitement aux points de collecte publics ou chez le revendeur du produit.



devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com