


devolo Répéteur WiFi+ ac

Caractéristiques techniques

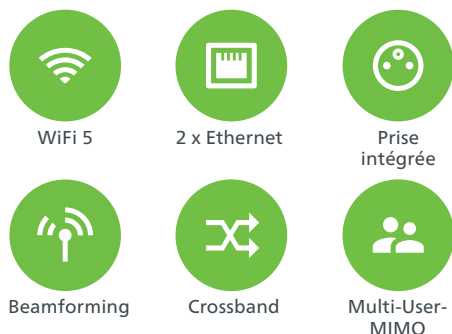

Ports

Ethernet	2x RJ45
Prise intégrée	Type F (CEE 7/4) Ampacité: 16A Type E (CEE 7/5) Ampacité: 15A Type G (BS1363) Ampacité: 13A Type J (SEV 1011) Ampacité: 10A Filtre de réseau (2-80 MHz, -22 db to -45 db)
Prise	Type F (CEE 7/4) Type E+F (CEE 7/7) Type G (BS1363) Type J (SEV 1011)

WiFi

Standards	WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)
Radios	2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-112 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80 MHz
Streams	2x2 Multi-User-MIMO
Débits de données	2,4 GHz up to 300 Mbits/s 5 GHz up to 867 Mbits/s
Mode	Repeater (Crossband, Inband) Access Point

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100 Mbits/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui

Boutons/LEDs

WiFi (Boutons/LED)	WiFi on/off WPS
Accueil (Boutons/LED)	WiFi connection to Router
Réinitialisation (Boutons)	Redémarrer Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Seulement AP
Chronologie du WiFi	Oui
Verrouillage parental	Oui
WiFi Mesh	Oui
Airtime Fairness	Oui
Band Steering	Oui
Fast Roaming	Oui
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
L'application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 5.6 W Normale: 4.6 W
Alimentation électrique	196-250 V AC (50 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	152 x 76 x 40
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessories	Documentation: Guide d'installation en version imprimée



08702 (FR)

EAN	4250059687028
Poids	570 g
Dimensions	115 x 187 x 80 mm

Instructions pour l'élimination

WEEE	354 g
Papier	180 g
Matière	2 g
Divers	0 g